


電源コード下部取り出し口 後部・下部  
どちらかをお選びいただけます。  
防水パンを設置された場合は後部タイプのみとなります。

仕様表	
外形寸法	幅385×奥行380×高さ1,103.5 (本体高さ850+水栓高さ253.5) (mm)
本体重量	約32kg ※運転時重量 (乾燥重量 約22kg)
電源仕様	AC100V 81W
タンク容量	10L 幅160×奥行280×高さ335(mm)

部品表	
名称	材質・規格・備考
電源プラグ	スイングプラグ 差込型 2P 125W/15A
電源コード	二重被覆 長さ約1.3m (後部取り出し時)
漏電遮断スイッチ	AC100-120/240V 15A 15mA (防滴カバー付)
ポンプ	AC100V 0.81A 81W 自動復帰型サーマルプロテクター (OFF 120°C、ON 90°C) 最高使用水温 50°C
ポンプ動作表示ランプ	AC100V (AC100-120V)LED形 (青) 防水
水栓	単水栓 (立形スワン水栓)
洗面器	ホーロー製 (内寸244φ×H122.5)
架台	色: クリスタルホワイト (WHT) ピアノ調ブラック (BLK) 天板上部: メラミン化粧板 エンボス 側面・内部地板: メラミン化粧板 ツヤ 内部: ポリ板 ツヤ消し
オプション	防水パン 別途ご用意があります。ご相談ください。 size: W340 × D310 × H25 (すのこ付き)

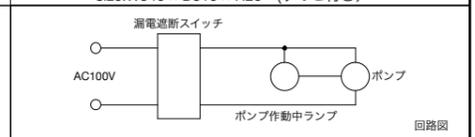

株式会社 <b>エスミック</b>	日付	承認	検図	作図	尺度	単位	商品名	型番
	2024.2.10	2017.12.22 2018.11.8	三木	井上	永田	A3 1/10	mm	じゃぶじゃぶ スリム